




Cena domu od 14 770 €

Všetky ceny sú s DPH

EKOM2 nie je len dom. Je to štýlové, variabilné bývanie budúcnosti určené na splnenie všetkých Vašich požiadaviek. Je to dom s najlepším spracovaním detailov s možnosťou kedykoľvek zdvihnúť kotvy, poskladať, presťahovať a znovu užívať.

obytné miestnosti : 4
zastavaná plocha : 70 m²
počet kúpeľní: 2


Hlavný rám z ocele valcovanej za tepla. Za studena tvarované ocelové profily s hrúbkou 1,5 mm ~ 3,2 mm. Povrchové úpravy a náterové hmoty podľa normy: Kovania: 8 vystužené rohové tvarovky (rozmery podľa normy ISO 1161).Poznámka: farba môže byť zmenený príznačujú požiadaviek zákazníka.

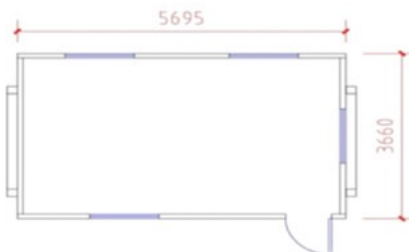

EKOM2 - 0.0.

Cena: 14 770€ s DPH


Plocha: 20,85 m²

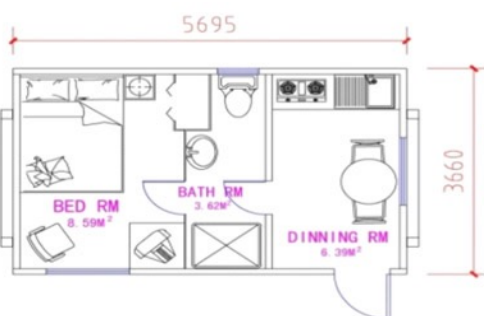

EKOM2 - 0.1.
Cena: 16 390€ s DPH
Plocha: 20,85 m²



EKOM2 - 0.2.
Cena: 18 820€ s DPH
Plocha: 29,45 m²

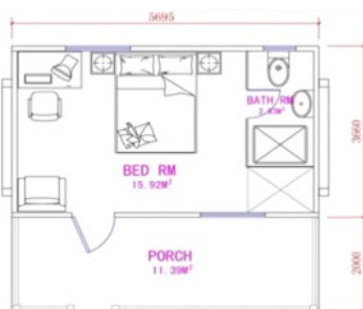


EKOM2 - 0.3.
Cena: 19 630€ s DPH
Plocha: 32,14 m²



EKOM2 - 0.4.
Cena: 18 820€ s DPH
Plocha: 28,91 m²




EKOM2 - 1.0.
Cena: 29 050€ s DPH
Plocha: 43,31 m²

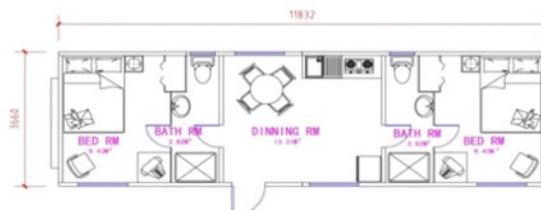

EKOM2 - 1.1.

Cena: 34 700€ s DPH

Plocha: 43,31 m²

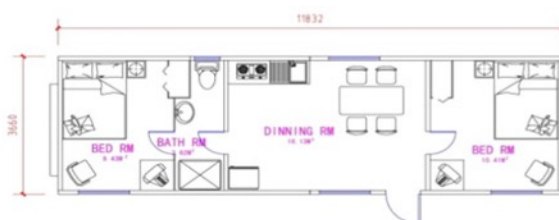

EKOM2 - 1.2.

Cena: 32 600€ s DPH

Plocha: 43,31 m²




EKOM2 - 1.3.

Cena: 32 600€ s DPH

Plocha: 43,31 m²


total area: 43.31m²

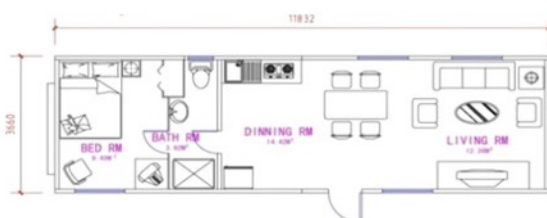

EKOM2 - 1.4.

Cena: 32 600€ s DPH


Plocha: 43,31 m²

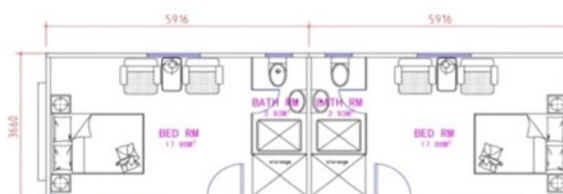

EKOM2 - 1.5.

Cena: 33 750€ s DPH


Plocha: 43,31 m²

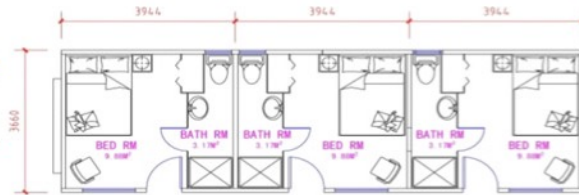

EKOM2 - 1.6.

Cena: 36 000€ s DPH


Plocha: 43,31 m²

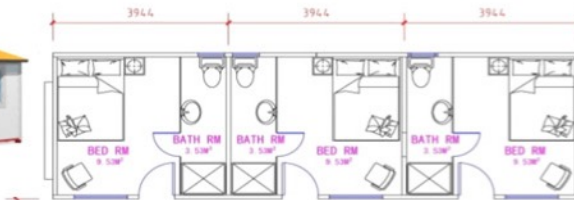

EKOM2 - 1.7.

Cena: 35 400€ s DPH

Plocha: 43,31 m²

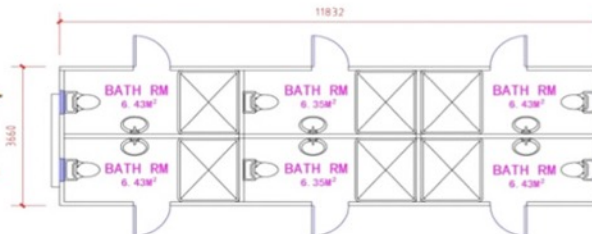

EKOM2 - 1.8.

Cena: 37 900€ s DPH

Plocha: 43,31 m²

Špecifikácia:

1. Nosný ocel'ový systém

Materiál studené tvarované ocel'ové profily s hrúbkou 6 mm GB / T700-1988 uhlíková ocel'. Povrchové úpravy a náterové hmoty podľa normy: Kovania: vystužené rohové tvarovky (rozmery podľa normy ISO 1161). Poznámka: farba môže byť zmenený priznávajú požiadaviek zákazníka.

2. Podlaha

Tepelná izolácia z XPS dosiek hr. 100 mm, fóliová parozábrana, vlákno-cementové dosky (anti-termitmi, vodotesné), bambusová plávajúca podlaha 15 mm,

Prípustná zaťaženie 3.5KN / m²

Tepelný Súčiniteľ' prestupu 0.45W / m² K

strešná krytina

3. Strecha

Vlnitý ocel'ový plech, 12mm vodeodolná OSB doska, tepelná izolácia z minerálnej vlny 50 mm s hliníkovou fóliou, pohľadový stropný PVC panel hrúbky 18 mm.

Prípustná zaťaženie 2,0 kN / m²

Tepelný Súčiniteľ prestupu 0.45W / m2 K

fasádne múru

4. Stena

Povrchová úpreva odolná UV žiareniu z PVC, vodeodolná OSB doska , tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 50 mm, 9 mm hrubá preglejková doska, vnútorný plasthliníkový povrch.

Prípustná zaťaženie 2,0 kN / m2

Tepelný súčiniteľ prestupu 0,45 W / m2.K

5. Dvere

Jednotlivé vonkajšie dvere, hliníkové zárubne, veľkosť 840 2050 mm, izolované XPS doskami hrúbky 40 mm

6. Okná

Hliníkový rám, s rozmermi 1200X1100mm, dvojvrstvové sklá v hrúbke

5/12/5 mm

7. Elektrická inštalácia

Štandardné: podľa predpisov, Napätie 220 / 380V 50Hz, Sieťové pripojenia CEE prípojka plus / zásuvka, 3-pólové 32 A, 220V,

